


## VIRGO ONTVANGER

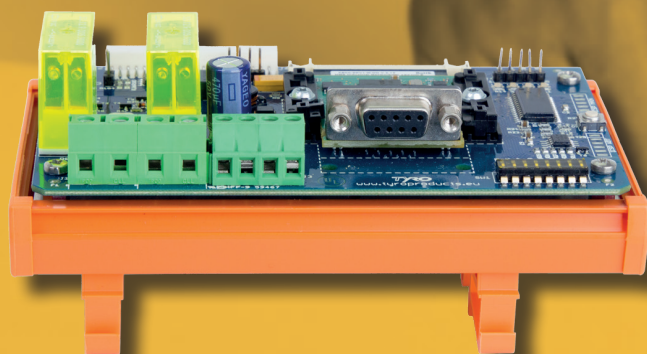

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie	433 MHz, 868 MHz of 915 MHz
Modulatie	FM, breedband, smalband
Communicatieverbinding	Simplex, optioneel duplex
Voeding	8 - 40 VDC, 8-24 VAC
Antenne + connector	BNC
Temperatuur bereik(zonder folie, LCD en accupack/batterij)	-40°C tot +85°C
Temperatuur bereik(Met folie en/of LCD)	nvt
Corresponderende zenders	Pyxis/Corvus/Libra/Cetus, optioneel Musca/Sedna/Fornax
Beschermingsgraad	nvt
Maximale belasting	4A per relais
Beveiliging tegen overbelasting	afzekeren met 5A
Afmetingen excl antenne (L x B x H)	143 x 87 x (zonder relais: 67, met relais: 78)
Gewicht	305 g
Aantal schakeleenheden	Optioneel 2
Standaard aant I/O board (PLC)	0
Digitale inputs	0
Digitale outputs	0
Analoge outputs	nvt
Analoge inputs	nvt
Busnetwerken	Keuze uit: CAN-bus, CAN open, Profi bus, Profi net, RS232, RS485, Modbus, CC-link